

nouveau

flo

Modèle G5

240 V | 30 A | 7,2 kW

Extrêmement robuste et fabriquée au Québec, notre borne de recharge résidentielle est appréciée pour sa grande fiabilité et sa qualité de fabrication.


Boîtier robuste

100 % aluminium et
 finition hautement
 résistante



Connecteur durable

Connecteur de haute
 qualité conçu pour
 durer plus de 10 ans



Câble de qualité

Câble de 25 pi de qualité
 commerciale gardant
 sa flexibilité en tout temps



- 40°C



50°C

Sûreté intégrale

Sécuritaire pour votre
 véhicule électrique et
 votre maison



Garantie
3 ans

Service
24/7
1-855-543-8356


Fabriqué au
Québec



Certification 

Conçu et fabriqué
par AddÉnergie

flo.ca

Spécifications techniques

Modèle G5

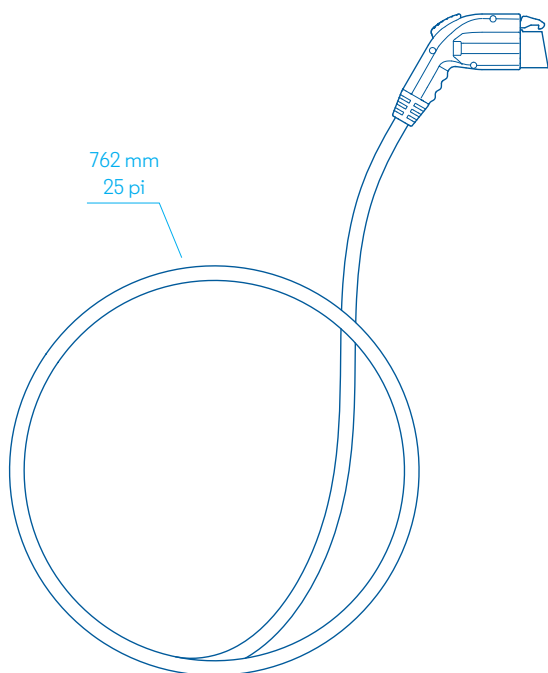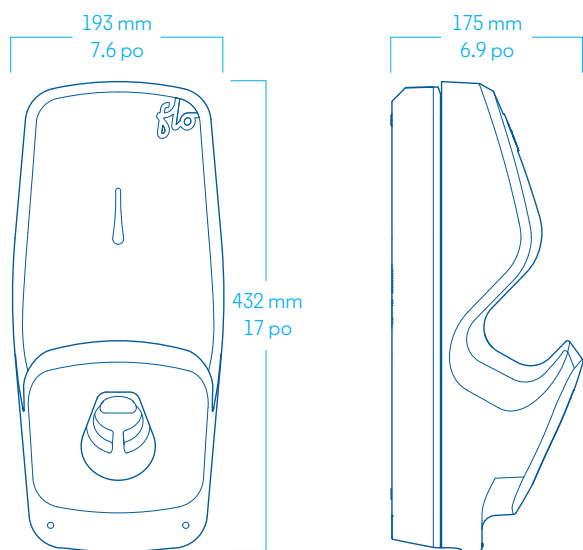

Type

Borne de niveau 2

Boîtier

Fait à 100 % d'aluminium
Certifié NEMA 4X

Conçu pour l'installation
extérieure ou intérieure

Finition

Fini haute résistance
gris anthracite

Tension

208 - 240 V @ 60 Hz

Courant

30 A

Puissance

6,2 - 7,2 kW

Câble

7,62 m / 25 pi ultra souple

Connecteur de recharge

SAE J1772^{MC} conçu pour plus
de 10 000 cycles de recharge

Certification



Dispositifs de sûreté

Disjoncteur de défauts de fuite
à la terre (DDFT) intégré
(20 mA, 3 réenclenchements
espacés de 15 minutes)

Température de fonctionnement

-40 °C à 50 °C
-40 °F à 122 °F

Support mural

Inclus

Installation

Doit être installée
par un électricien qualifié

Poids

11,18 kg / 24,65 lb

Garantie

3 ans

Numéro de modèle

FH-1-STA-G5-HY5G-FL1

Conformité



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bureau - Centre du Canada

7420, Airport Road West, bureau 106
Mississauga (Ontario) L4T 4E5
1-855-543-8356

Bureau - Est du Canada

2327, boulevard du Versant Nord, bureau 120
Québec (Québec) G1N 4C2
1-855-543-8356